



CE EAC

No. 08190322KTN.UU45

KTN
Kara Technology News

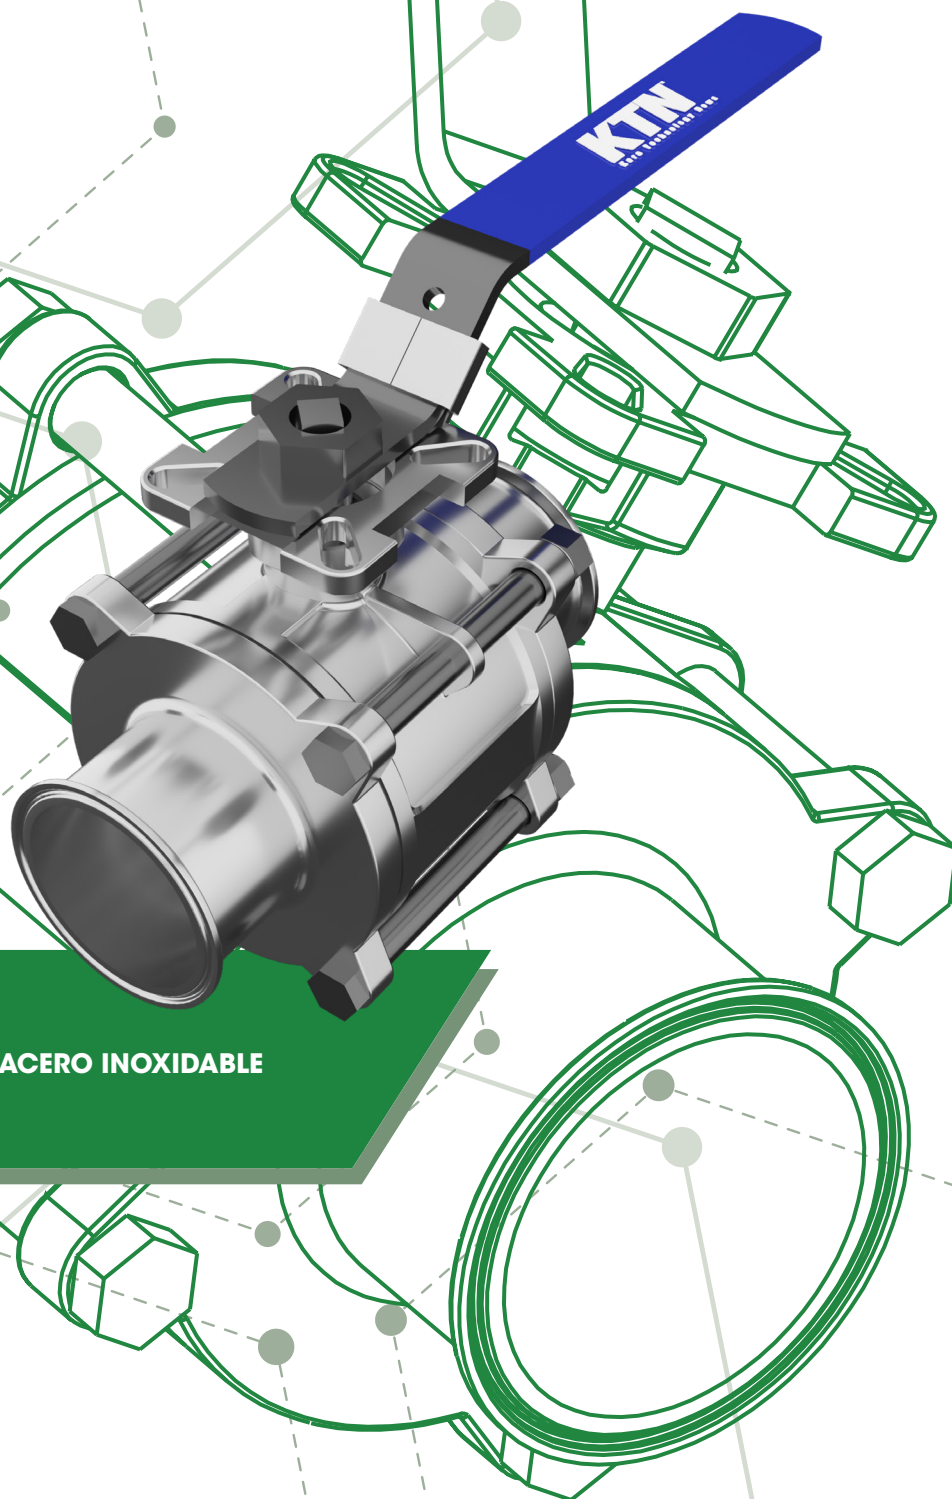


FIG. 191M

VÁLVULA DE BOLA CLAMP ACERO INOXIDABLE

DN10/100 | PN10

VÁLVULA DE BOLA

CON EXTREMOS DE ABRAZADERA (CLAMP):

La **KTN 191M** es nuestra innovadora válvula de bola diseñada específicamente para satisfacer las exigencias de la **industria sanitaria**. Con su conexión de **abrazadera o clamp DIN 11850**, esta válvula no solo garantiza un **rendimiento excepcional**, sino que también facilita el montaje y desmontaje, algo **esencial para los procesos de limpieza**.


Además, **incorpora un pulido interior Ra 0,8 µm**, que proporciona una superficie más lisa y homogénea, **reduciendo la acumulación de residuos y favoreciendo una limpieza más eficaz e higiénica**. Fabricada con una aleación de **acero inoxidable 316L** de alta calidad, la KTN 191M **asegura durabilidad y resistencia a la corrosión**, manteniendo los estándares más altos de **higiene y seguridad**. Para una conexión óptima y segura a tu sistema, recomendamos el uso de uniones de abrazadera de un solo pasador.

1 Cuerpo:

Extremos de abrazadera de fácil montaje/desmontaje. Fabricado en acero inoxidable 316L pulido para facilitar la operación de limpieza.

2 Cuerpo/Bola:

Extremos de abrazadera de fácil montaje/desmontaje. Fabricado en acero inoxidable 316L pulido para facilitar la operación de limpieza.

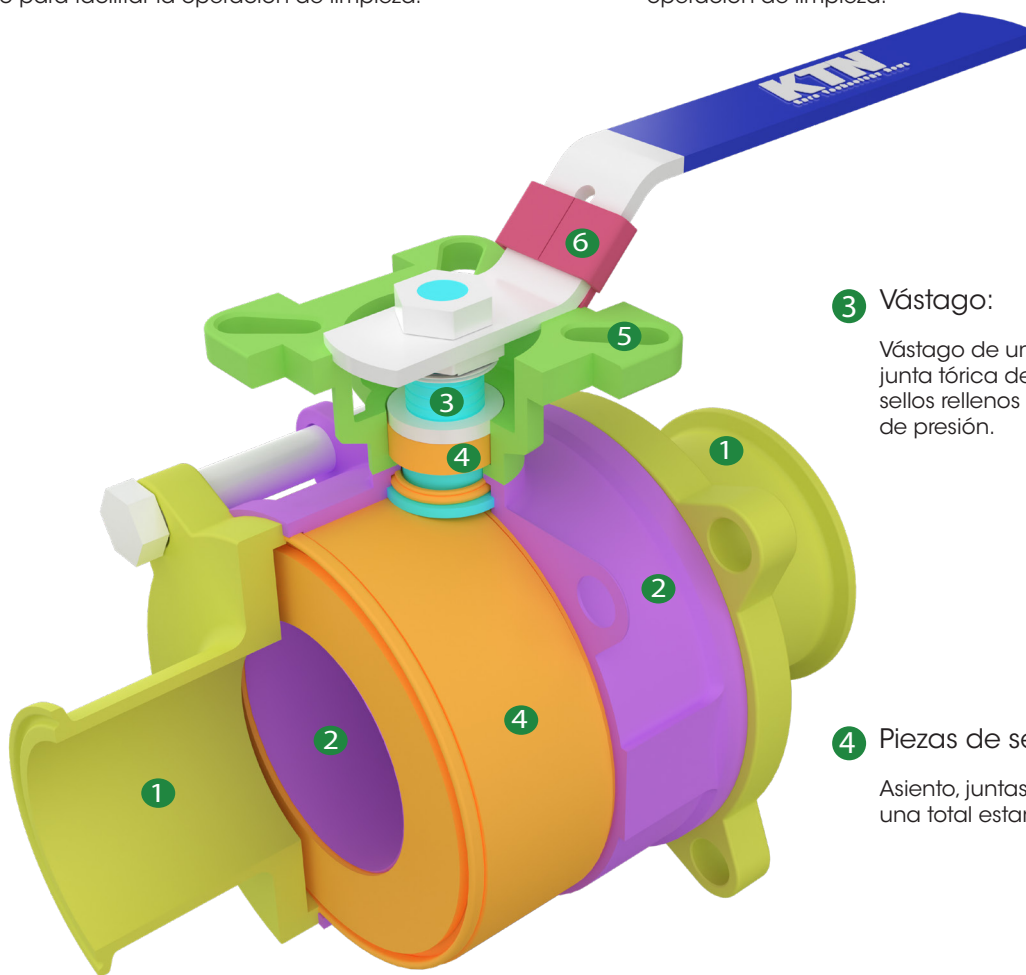

3 Vástago:

Vástago de una pieza pulido 316L con junta tórica de epdm y reforzado con sellos rellenos de cavidad y manguito de presión.

4 Piezas de sellado:


Asiento, juntas y retenes para asegurar una total estanqueidad.

5 Brida de montaje ISO 5211:

Brida superior para acoplamiento de actuadores de giro parcial a la válvula según norma ISO5211.

6 Bloqueo:

Almohadilla de bloqueo que evita movimientos no deseados de la válvula.

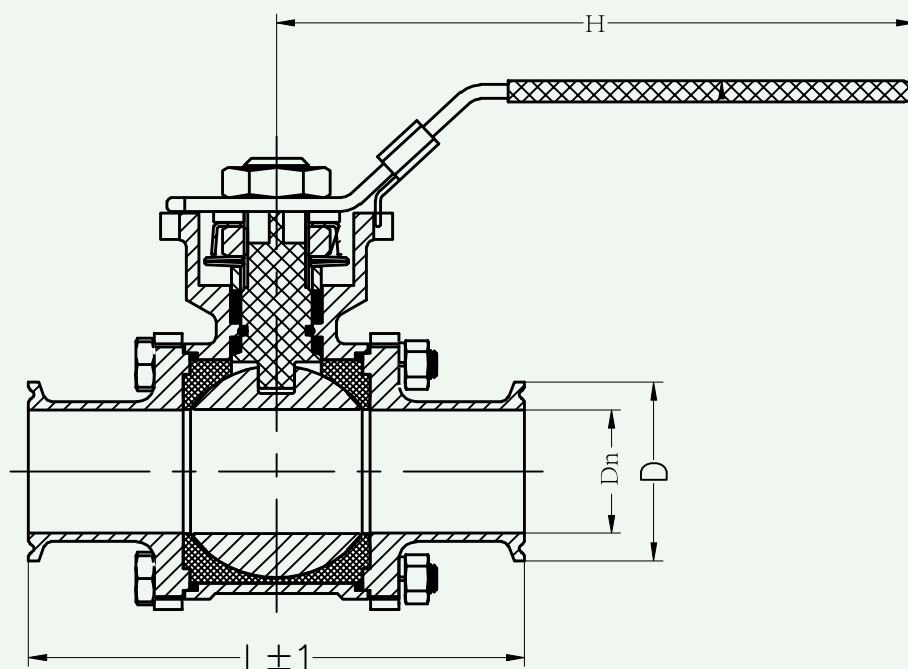

DIMENSIONES			
DN	D	L	H
15	25.4	91	130
20	25.4	102	130
25	50.5	114	165
32	50.5	122	165
40	50.5	138	165
50	64	155	215
65	77.5	197	215
80	91	229	320
100	119	242	320

Tabla de coeficientes de flujo (PN16/150#/JIS10)									
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
CV	21	38	72	112	170	273	384	512	940

Par de apertura (PN16/150#/JIS10)									
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Nm	6	6	10	12	14	20	40	90	110

Peso (PN16)									
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Kg	0.5	1	1.2	2	2.5	4.5	7	10	15

KTN 191M | EXPLOSIONADO

VÁLVULA DE BOLA CLAMP EN ACERO INOXIDABLE ELECTROPOLISHED

